


スチール プラメタル

スチール樹脂複合板
1.5mm厚 両面塗装仕様

PD-08/07



片面
ホワイト (08)



片面
ブラック (07)

軽い！

薄い！

マグネット
がつく！

● プライスボード



● 事務所壁面



※マーカーでの書き込みには、対応していません。

● 掲示板



● パーティション



スチール プラメタル


スチール樹脂積層複合板 / マグネット対応製品

軽い!

薄い!

マグネット
がつく!

構造図

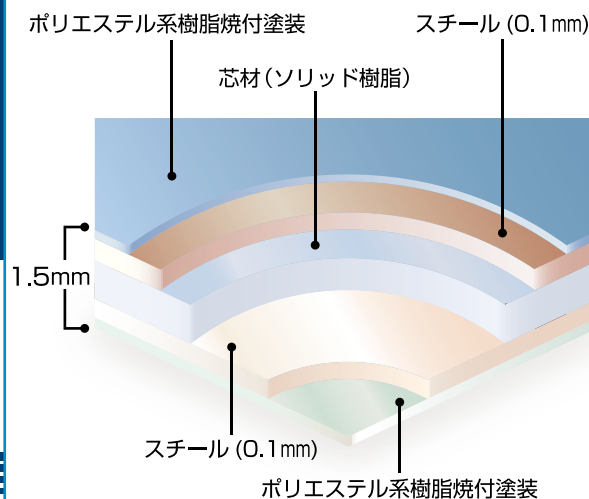

製品規格

品番	厚み	仕様	サイズ	梱包
PD-08/07	1.5mm	ホワイト/ブラック (黒芯)	910×1820mm	5枚梱包

製品性能

試験項目	単位	スチール プラメタル
厚さ	mm	1.5
重量	kg/m ²	2.7
基本的性質	比重	—
	線膨張率	× 10 ⁻⁵ /°C
	熱伝導率	W/m.k
	熱変形温度	°C
機械的性質	引っ張り強さ	MPa(N/mm ²)
	伸び	%
	曲げ強さ	MPa(N/mm ²)
	曲げ弾性率	MPa(N/mm ²)
	アイゾット衝撃率	KJ/m ²

重量比較

PD-08/07	2.70kg/m ²
SS-008	3.42kg/m ²
SS-008L	5.88kg/m ²

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。
※SS-008、SS-008Lはスチールアートパネル製品です。



※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

注意事項

- ※スチールプラメタルは、屋内設置用です。
- ※マーカーでの書き込みには、対応していません。
- ※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ※製品の色調は印刷のため、多少実物と異なる場合があります。

sic 積水樹脂プラメタル株式会社



- 本社 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野 795-1
TEL (0266)46-3100 (代) FAX (0266)46-3104
 - 東京営業所 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー12F
TEL (03)5400-1820 FAX (03)5400-1819
 - 大阪営業所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル 6F
TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875
- URL <http://www.plametal.co.jp>